AXIS Mining Technology

Votre source d'outils de levés miniers technologiques avancés

Orientation de la Carotte Intégrée

CHAMPORI™

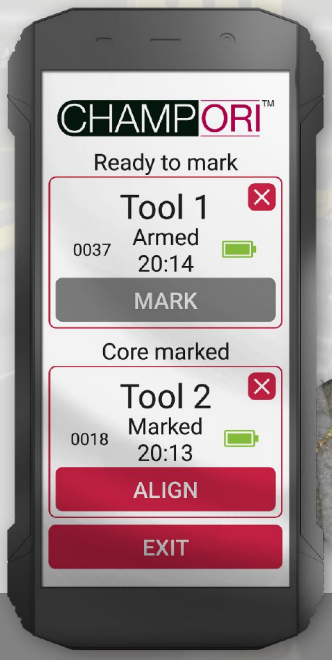



- Complètement Intégré
- Pas d'extensions de tube extérieur
- Pas de consommables, d'outils ou d'adaptateurs
- Aucun entretien - Jamais
- La solution la plus sécure du marché
- Réduit l'erreur de transfert d'orientation
- Un kit, une foreuse, toutes tailles

ORIENTER SANS RETIRER L'ASSEMBLAGE DU BACK-END

Visitez-nous à www.axisminetech.com

LA SOLUTION INTÉGRÉE

Axis ouvre à nouveau la voie des solutions de mesures qui fonctionnent dans le processus de forage normal.

Le Champ Ori remplace les composants du back-end et devient une partie du matériel de carottage standard.

Pour la vie de l'outil le Champ Ori reste dans le back-end pendant initialisation, mesure d'orientation et téléchargage.

Pas de consommables.
Aucun entretien. Juste forer.

LA SOLUTION SÉCURE

Avec un poids de l'outil de 570g pour taille N et 1,15 kg pour taille H&P et un kit moyen poids 5,71 kg. Le risque de manipulation est négligeable.

Sans connexion ni adaptateur requis pour répondre aux changements de taille de tige, la manipulation est éliminé une fois installé.

Être intégré aux backends standards, extensions du tube extérieur et du baril ne sont pas nécessaires, supprimant un danger potentiel d'avoir un joint exposé à la fin rugueux des tiges.

Aucune manipulation. Aucun danger. Juste forer.

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

Sans consommables à acheter ou payer à la fin de la location, les frais sont réduit davantage.

Les frais de transport sont inférieur en raison du poids léger du kit et pas d'obligation d'expédier des consommables lourds tels que des adaptateurs.

Être intégré, le temps de descente n'est pas affecté de quelque manière que ce soit, augmentant la productivité relativement aux systèmes de type extension conventionnels.

Un kit. Une solution. Juste forer.

SPÉCIFICATIONS

Configurations du Kit
AMK3000 : B
AMK3010 : N, N2, N3
AMK3020 : H, H3, P
AMK3021 : N, N2, N3, H, H3, P

Intervalle
Fonctionnement : -88° à +88°
Roulement : +/- 0.5°
Inclination : +/- 0.2°

Évaluation de Température et Pression
Température : -30C° à + 60°C (-22°F à 140°F)
Évaluation Pression : 6000 psi

Batterie

Outil
Batterie au lithium non rechargeable intégrée
Utilisation normale : >9 mois

Portable
Batterie au lithium rechargeable
Stand-by : Jusqu'à 35 jours
Fonctionnement : Jusqu'à 40 heures
Temps de charge : <1heure

Mesures et Communication
Bluetooth sans fil
Portée sans fil : >10m (32,81 pieds)

Dimensions et Poids

Module B
Diamètre extérieur : 42.9mm (1.69"), Diamètre intérieur : 16mm (0.63")
Hauteur : 54mm (2.13"), Poids : 360g (0.79 livres)

Module N, N2, N3
Diamètre extérieur : 55.7mm (2.19"), Diamètre intérieur : 25.6mm (1.01")
Hauteur : 63.4mm (2.50"), Poids : 570g (1.26 livres)

Module H, H3, P
Diamètre extérieur : 70.0mm (2.76"), Diamètre intérieur : 31.9mm (1.26")
Hauteur : 73.0mm (2.87"), Poids : 1,150g (2.53 livres)

Kit
Longueur : 350mm (13.78"), Largeur : 290mm (11.42"), Hauteur : 195mm (7.68")
Poids (average) : 5.71kg (12.59 livres)

Portable
Longueur : 157mm (6.18"), Largeur : 79mm (3.11"), Hauteur : 16mm (0.63")
Poids : 250g (0.55 livres)

Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification.

AXIS Mining Technology

Votre source d'outils de levés miniers technologiques avancés

www.axisminetech.com